


**ALB**  
Alliance of Lighting Business

ДКУ 28


**City**



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

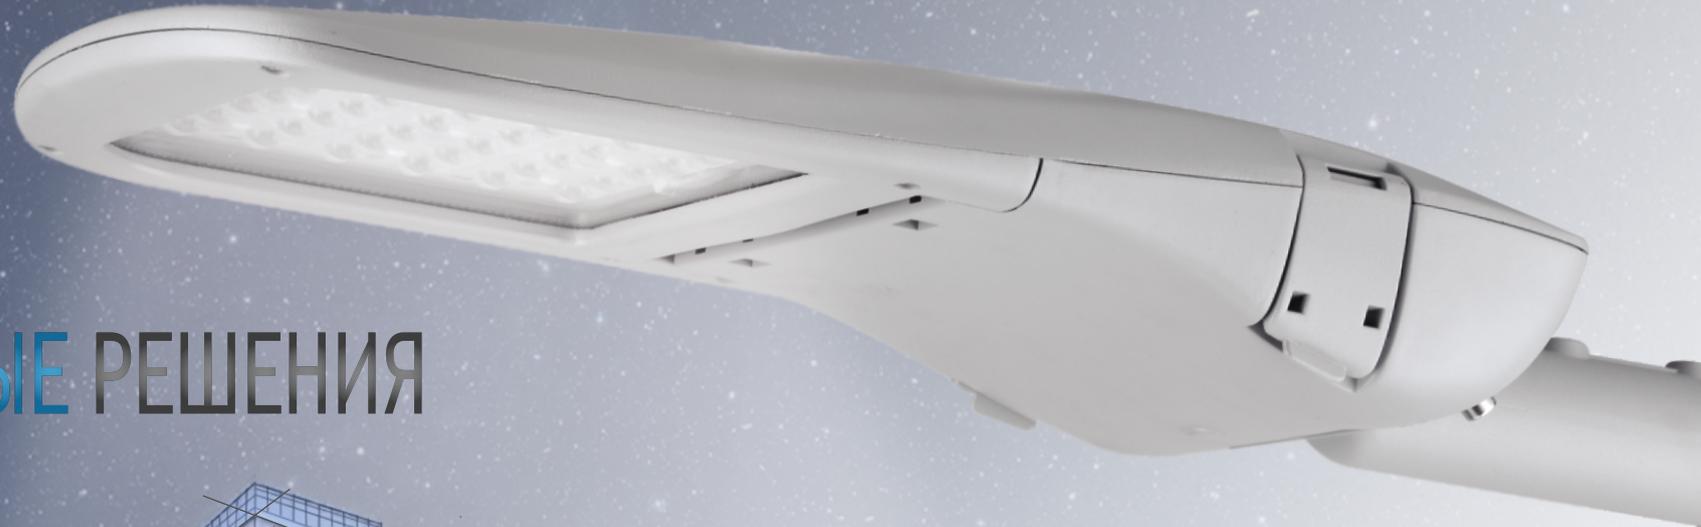


## Анализ рынка светотехники



Общий объем рынка  
светотехнической  
продукции за 2018 г  
87 миллиардов рублей

36% импорт  
готовых светильников  
низкой ценовой категории

64%  
Светильники российских  
производителей

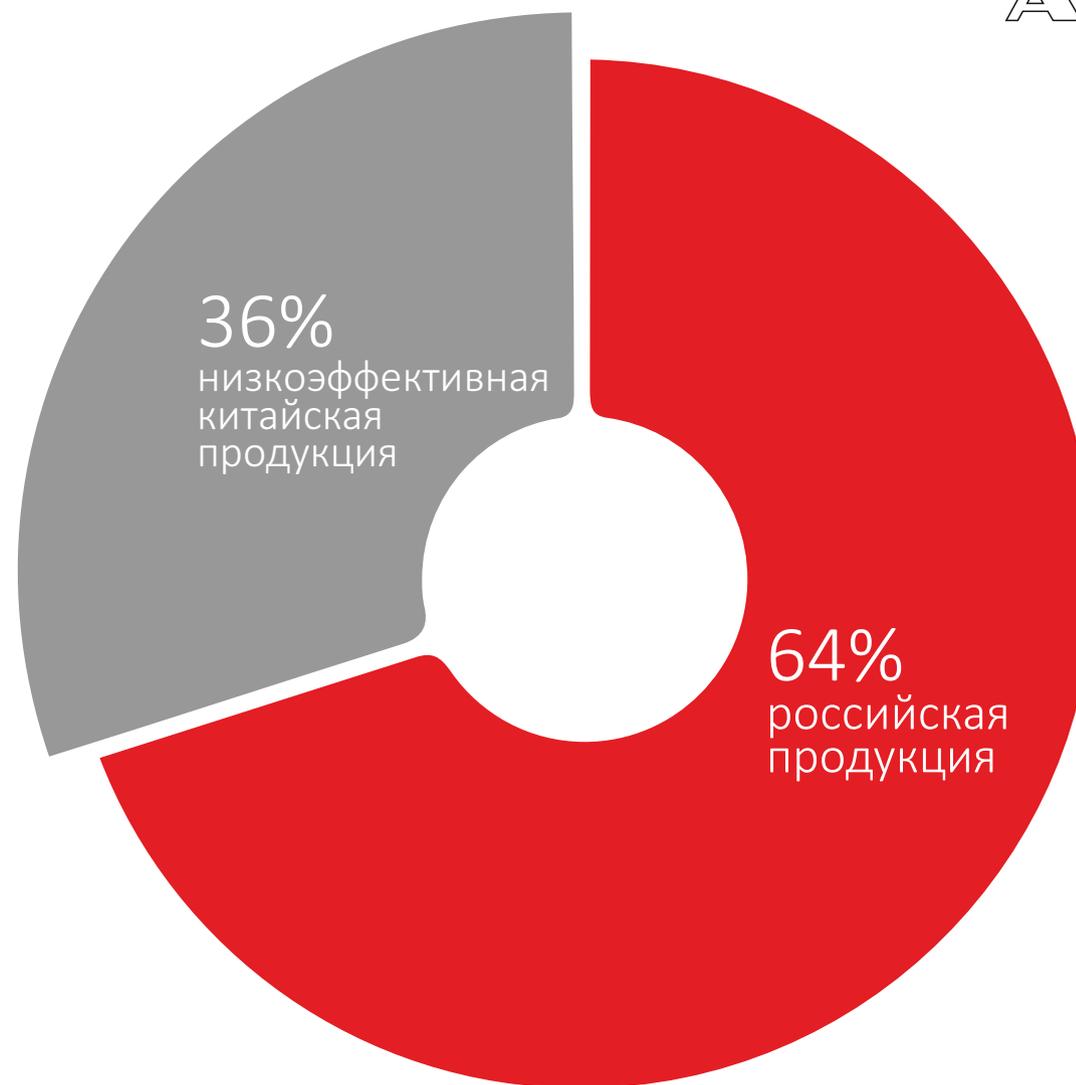

\* Анализ подготовлен компанией АЛБ



# Низкоэффективные консольные светильники

Критерий выбора / рубль за Вт:

- Самая низкая стоимость
- Одинаковый внешний вид
- Низкое качество



ALB



vseled.ru



# Качественная продукция



ALB

Светильники российского производства.

Критерий выбора / Люмен/Вт\*:

- Стоимость владения проектом в целом
- Рубль за люмен



\* Распространенный рекламно-маркетинговый термин

ДКУ 28 City светильник премиум сегмента по разумной цене оптимальный набор тех.характеристик с точки зрения энергосбережения



vseled.ru



# Дизайн ДКУ 28 City



ALB

- ✓ Светильник специально разработан под требования приоритетных проектов правительства




- ✓ Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах  
В проектах по освещению центров городов, главных магистралей, парков, скверов и придомовой территории.  
Мощность до 220 Вт (в корпусе XL)
- ✓ Максимально комфортный для человеческого глаза теплый свет
- ✓ Безреберный дизайн.  
Гладкий корпус позволяет избежать образования сосулей и наледи

vseled.ru



# Дизайн в деталях

## ДКУ 28 City

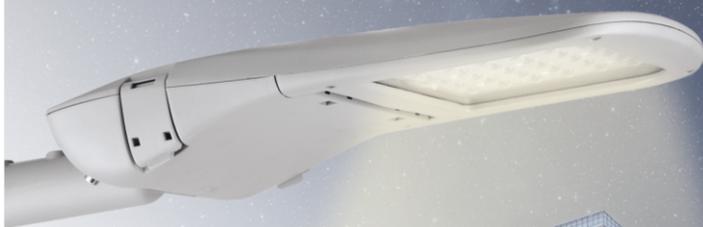

ALB



### Корпус из литого алюминия.

*Многие производители используют пластиковые детали (часто это задние крышки). Пластиковые детали склонны к пожелтению и температурной деформации.*



### Брендовые комплектующие

*Драйвер мирового лидера компании MeanWell.  
Светодиоды ведущих мировых производителей Philips или CREE.*



### Закалённое стекло.

*Единственный 100% вариант защиты линз от пожелтения.*



### Совместимость

*Совместим с системами управления «Умный город»*

vseled.ru




Корпус открывается без применения инструментов при помощи защелок

«Кивающий» механизм открытия обеспечивают удобный доступ к драйверу и клеммам для подключения светильника к питающей сети

## ✓ Размыкатель сети.

При открытии происходит автоматическое отключение от сети встроенным размыкателем видимого разрыва

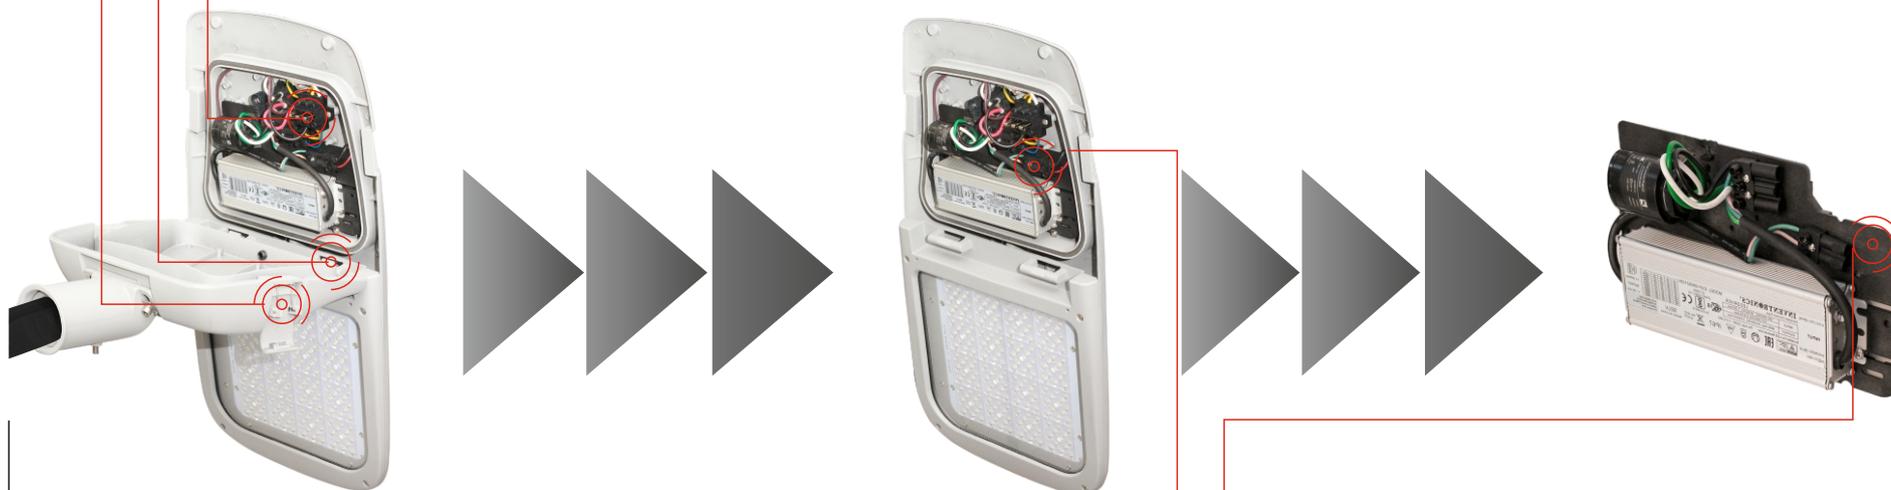

## ✓ Без инструментов.

Все проводные соединения выполнены на быстръемных клеммных колодках

## ✓ Съёмный драйвер.

Возможность замены на месте, для этого в корпусе заложена быстръемная пластика с размыкающимися терминалами.




# Функционал

## ДКУ 28 City



Регулируемый угол наклона от 0 до 15 градусов



**Установка на торшер.**

Для дизайнеров, архитектором является преимуществом, когда и скверы, парки, и примыкающие территории дороги и пешеходные зоны должны быть оформлены в едином стиле и функциональное пространство, и зоны отдыха.  
(консольное крепление можно развернуть на 90° и установить)



**IP66-67**

В ГОСТах требуется, чтобы была степень защиты более чем IP 54. Клиенты прописывают завышенную степень защиты уличного освещения, чтобы застраховаться от протечек.

